

## BAJO VOLTAJE Y ALTO VOLTAJE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### Eléctrico

Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-120 V, Alto voltaje = 200-240 V

Frecuencia: 50 o 60 Hz, sujeto a voltaje  
(100-110V a 50 o 60 Hz; 120V a 60 Hz; 200-240 V a 50 o 60 Hz)

Potencia: Bajo voltaje = 1,150 W (100-110 V) / 1,400 W (120 V)  
Alto voltaje = 1,600 W (200-240 V)

Tipo de motor: Motor digital Dyson V4 – motor DC sin escobillas

Frecuencia de cambio del motor: Bajo voltaje = 6,100 por segundo,  
Alto voltaje = 6,000 por segundo

Velocidad del motor: Bajo voltaje = 92,000 rpm, Alto voltaje = 90,000 rpm

Amperios: Se recomienda un circuito dedicado de 15 A  
Bajo voltaje = 10.81 A a 120 V; Alto voltaje = 7.5 A a 220 V

Rango de temperatura de funcionamiento: 32°F–104°F / 0°C–40°C

Tipo de calentador: Ninguno

Consumo de energía en espera: Menos de 0.5 W

### Construcción

Carcasa frontal: Policarbonato ABS

Recubrimiento antibacteriano: Aditivo antimicrobiano moldeado en la carcasa y en las salidas del aire.

Color: Gris o Blanco

Valor reflectivo de luz: 28.3 (gris) 77.4 (blanco)

Soporte de montaje/Placa trasera: Acero galvanizado

Tipo de tornillo externo: Tornillo antisabotaje M6

Grado de protección contra la entrada de materiales extraños: IP35

### Filtro

Filtro HEPA (precapa de fibra de vidrio y lana)

Captura el 99.95% de las partículas en el aire<sup>1</sup>  
Incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras<sup>1</sup>

### Operación

Activación infrarroja sin contacto

Tiempo de secado de manos: 10 a 12 segundos\*

Periodo de bloqueo de uso: 30 segundos

Velocidad del aire en las aperturas:

Bajo voltaje = 675 km/h (420 mph)

Alto voltaje = 690 km/h (430 mph)

Altitud máxima: 2,000 metros / 6,561 pies

Flujo de aire: hasta 30 l/s (7.93 gal/s) y hasta 63.6 CFM

Nivel de potencia acústica: Bajo voltaje = 81 dB(A); Alto voltaje = 84 dB(A)

### Logística

Prefijo de número de serie: Gris FT6; Blanco FT7

Peso neto: 8.11 kg / 17.88 lbs

Peso bruto: 11.15 kg / 24.58 lbs

Dimensiones del embalaje:

Largo 28<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" (735mm) × Ancho 14<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" (359mm) × Alto 12" (304mm)

Códigos de barra UPC:

Gris – Bajo voltaje: 885609001050, Alto voltaje: 885609004440;

Blanco – Bajo voltaje: 885609001067, Alto voltaje: 885609004433

### Garantía

De 5 años en refacciones y 1 año limitada en mano de obra



### Gama de productos (Seleccione uno)

#### AB14 Gris

##### Número de pieza/SKU

Bajo voltaje: 301853-01

Alto voltaje: 300677-01

#### AB14 Blanco

##### Número de pieza/SKU

Bajo voltaje: 301854-01

Alto voltaje: 300678-01



### Certificaciones

Carbon Trust, HACCP International, NSF International, Cumplimiento con la Americans with Disabilities Act (ADA) de los Estados Unidos, Contribuye con certificación LEED



La etiqueta Carbon Reduction es una marca registrada de Carbon Trust.

La marca de certificación no alimentaria HACCP International es una marca comercial registrada de HACCP International. HACCP International ha certificado los productos Dyson debido a sus condiciones recomendadas de instalación y operación.

El logotipo NSF es una marca registrada de NSF International.

\*El tiempo de secado se determina con el uso del método de prueba Dyson 769 con base en NSF P335 contra una medida de humedad residual de 0.1 g.

<sup>1</sup>Filtro HEPA probado conforme EN1822-5, por un laboratorio de pruebas independiente, en las condiciones de prueba prescritas.


Para más información, póngase en contacto con Dyson:  
latampanegocios@dyson.com | www.dyson.com/latam




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**AB  
14**

### ELEVACIÓN TRASERA

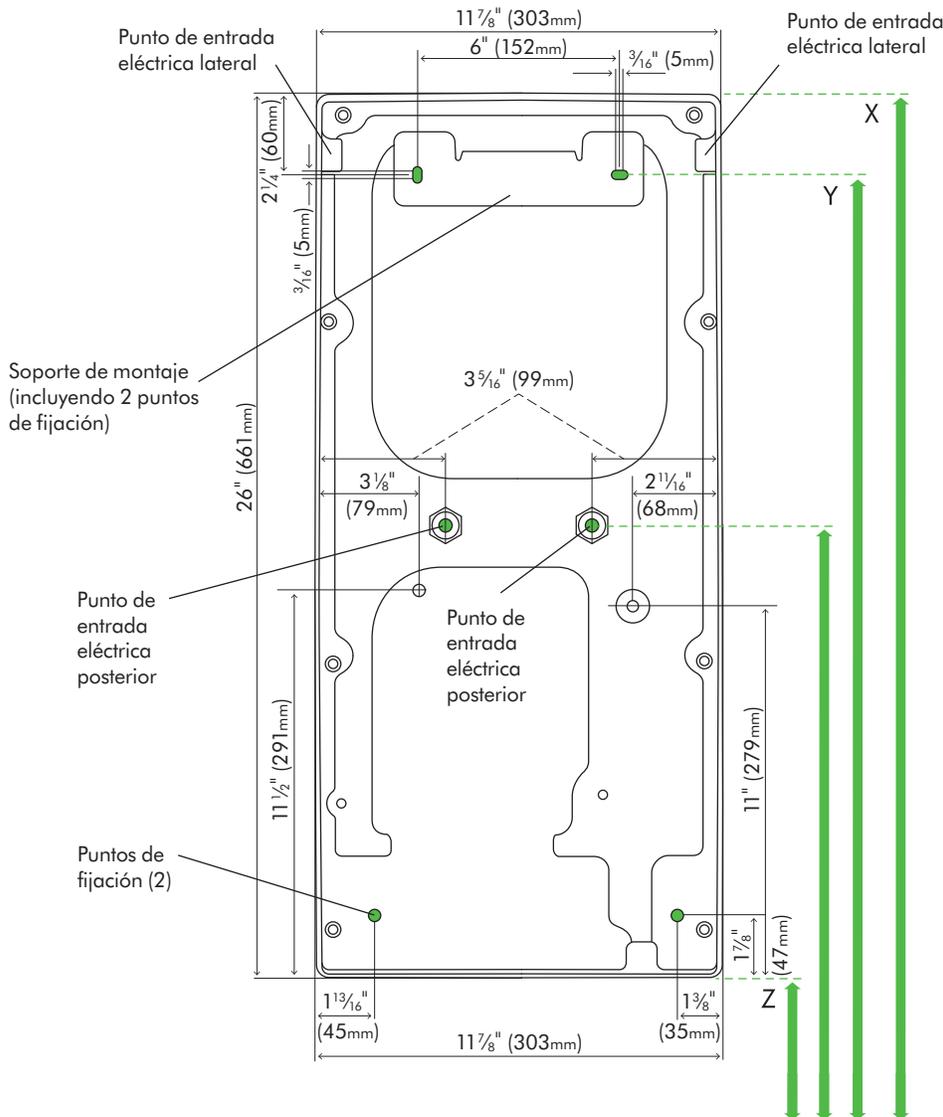

### ELEVACIÓN LATERAL

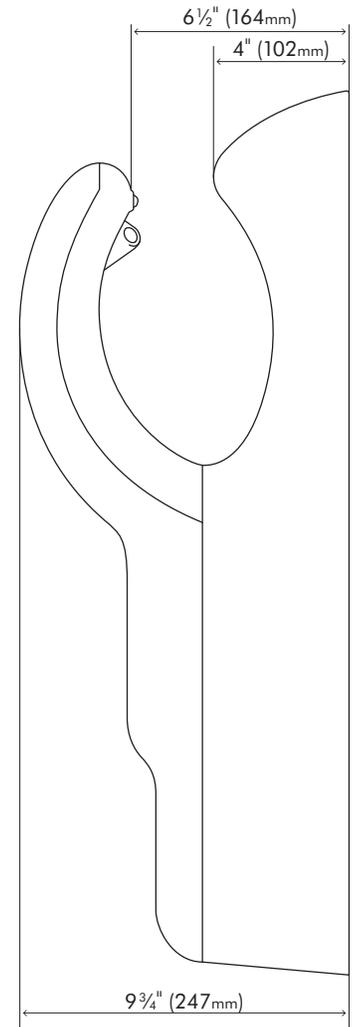

Todas las dimensiones se muestran en pulgadas (+/- 3/16") y en milímetros (+/- 5mm)

PISO

#### Alturas de instalación recomendadas desde el piso

Hombres X 41 3/8" (1050mm) Y 39" (990mm) Z 15 3/8" (390mm)

Mujeres X 38 3/8" (975mm) Y 36" (915mm) Z 12 3/8" (315mm)

Niños o personas con discapacidad X 34 1/2" (875mm) Y 32 1/8" (815mm) Z 8 1/2" (215mm)

#### Dimensiones del equipo

Alto 26" (661 mm) × Ancho 11 7/8" (303mm) × Profundidad 9 3/4" (247mm)

#### Espacio libre mínimo

7 7/8" (200mm) desde del piso; 2" (50mm) de espacio libre desde cualquier costado y por encima del equipo

#### Punto de entrada eléctrica posterior desde el piso

Hombres 28 1/2" (725mm)

Mujeres 25 5/8" (650mm)

Niños o personas con discapacidad 21 5/8" (550mm)

Para más información, póngase en contacto con Dyson:  
latampanegocios@dyson.com | www.dyson.com/latam